

Solucion Luneta Termica A4 B6

bueno chavales!!!!


despues de investigar ya he dado con la solucion.


un forero dio con ella hace algun tiempo.

he segudo sus instrucciones y todo perfecto,aqui os dejo lo que he hecho.

Bueno pues despues de mirar los esquemas electricos y viendo que no hay una conexion intermedia entre la unidad de climatizacion y la luneta termica, mi conclusion es que lo mejor es poner el rele detras de la unidad de climatizacion, puesto que ya tenemos positivo del fusible 26, el cable que va a la luneta y negativo, adjunto esquema de conexiones con los correspondientes clores de cables, el negativo para la bobina del rele lo cojemos del pin 13 del conector D cable Marron, el positivo para la bobina del pin 6 del conector F, cable Blanco/Lila (que es el que va de origen a la luneta termica) este cable habra que cortarle y la otra punta conectarla al borne 87 del rele, y al borne 30 del rele le alimentamos con una toma de corriente del cable Blanco/Amarillo que va al pin nº 5 del conector F, con esto lo tenemos hecho.

Imágenes Adjuntas

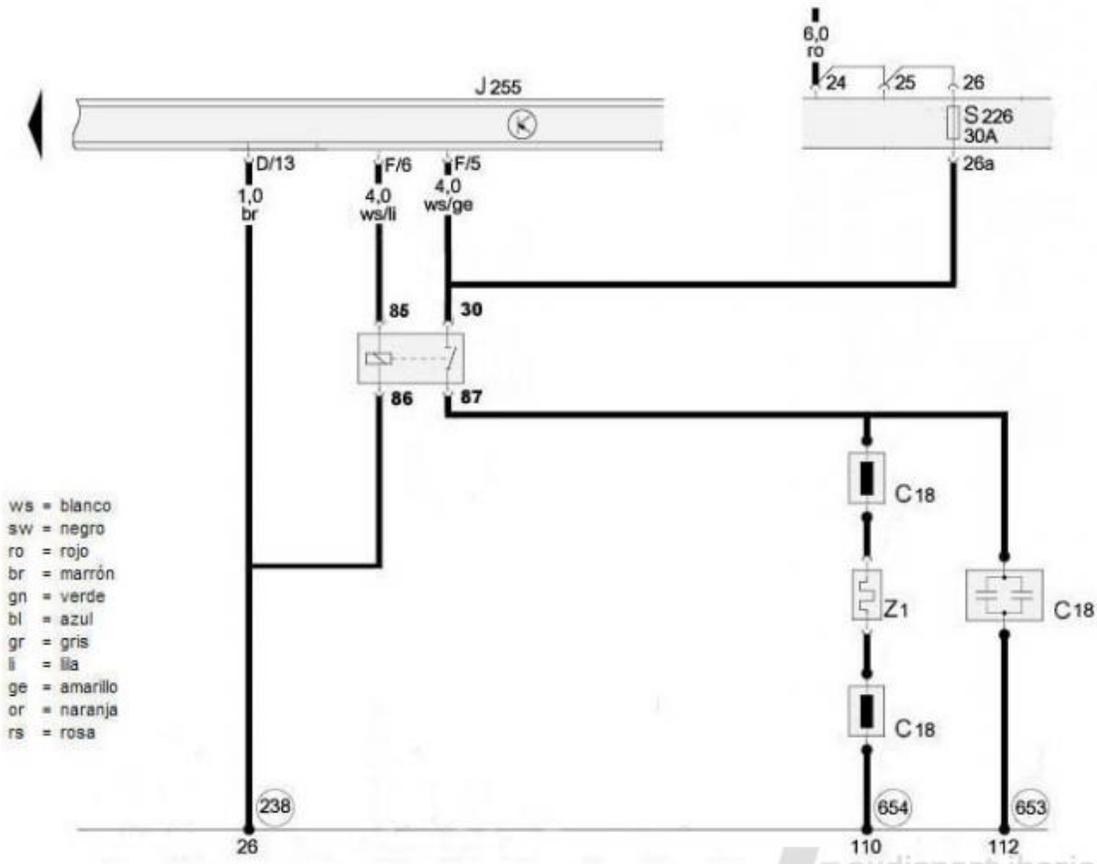

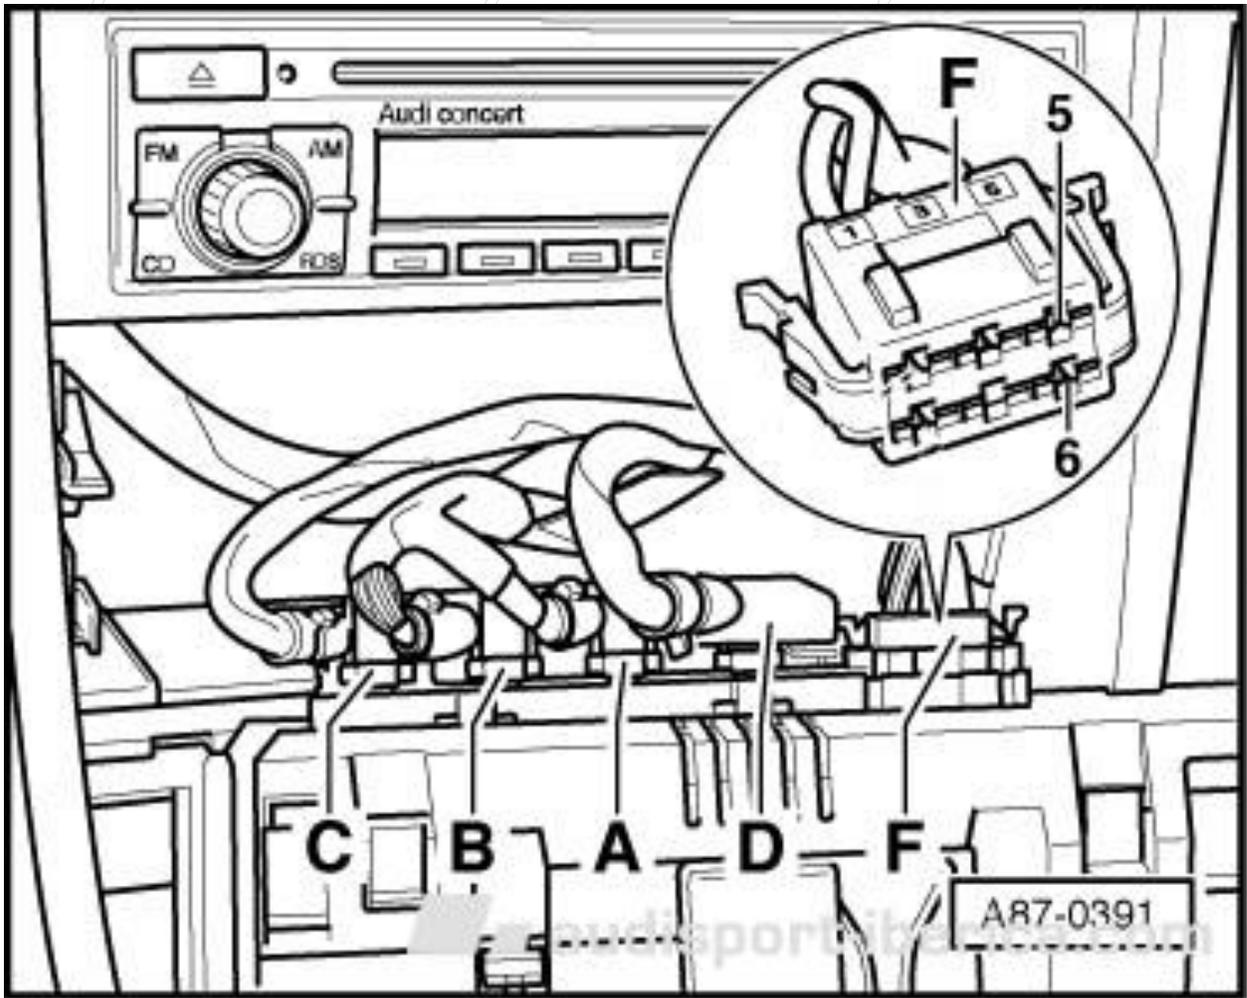



este es el relé que he puesto

deciros que el problema era que instale un climatizador de un a4 b7 que por fuera son iguales pero por dentro no,y la solución es montar un rele detras del climatizador,no se tarda mas de 1 hora entre que desmontas la radio,sacas el clima e instalas el rele cogiendo cables de los conectores tener cable de 2,5 y oto de 3,5 ,nada pedazos de 30 cm y 4 terminales faston hembras y yo hice las uniones con estaño.un saludo