

Instalacion Anclajes Isofix Traseros A4-B8

Materiales AUDI necesarios:

Guía, 8T0 887 233 - 4PK (negro) - 4 Uds - Cada uno: 1€ + IVA aprox

Tapa, 8T0 887 187 - 4PK (negro) - 4 Uds. - Cada uno: 2€ + IVA aprox

Grapa asiento, 4L0 886 373 - 2 Uds - Cada uno: 0,80€ + IVA aprox.

En mi caso no compre las tapas pues iba a poner las sillas inmediatamente... y para tenerlas guardadas, mejor no las compro... Cuando quite las sillas me planteare comprarlas...

Merece la pena comprar las dos grapas del asiento y sustituirlas por lo que valen. En mi caso se rompieron las dos al quitar el asiento...

Material empleado (en mi caso):

- Cutter para cortar la espuma
- Tijeras pequeñas para realizar los cortes en la tela
- Cinta de tela para coser en el contorno de los cortes
- Aguja e Hilo negro grueso


PASOS A SEGUIR:

1.- Sacar la banqueta del asiento

Tirar con cuidado de los extremos laterales hacia arriba hasta desbloquear las grapas (2) que sujetan el asiento. Si las grapas no se rompen se puede reutilizar. Ahora nos podemos subir la banqueta a casa para trabajar más tranquilos y cómodos...


2.- Quitar los enganches que sujetan la tapicería a la espuma

Al quitar la banqueta trasera, la tela (tapicería) solo es una especie de funda que recubre la espuma y que se engancha por debajo a una estructura metálica con una especie de ganchos que recorren todo el perímetro de la tela. Si quitáis esos ganchos por las zonas donde está el isofix, veréis que la espuma tiene marcado exactamente el trozo de espuma a cortar.

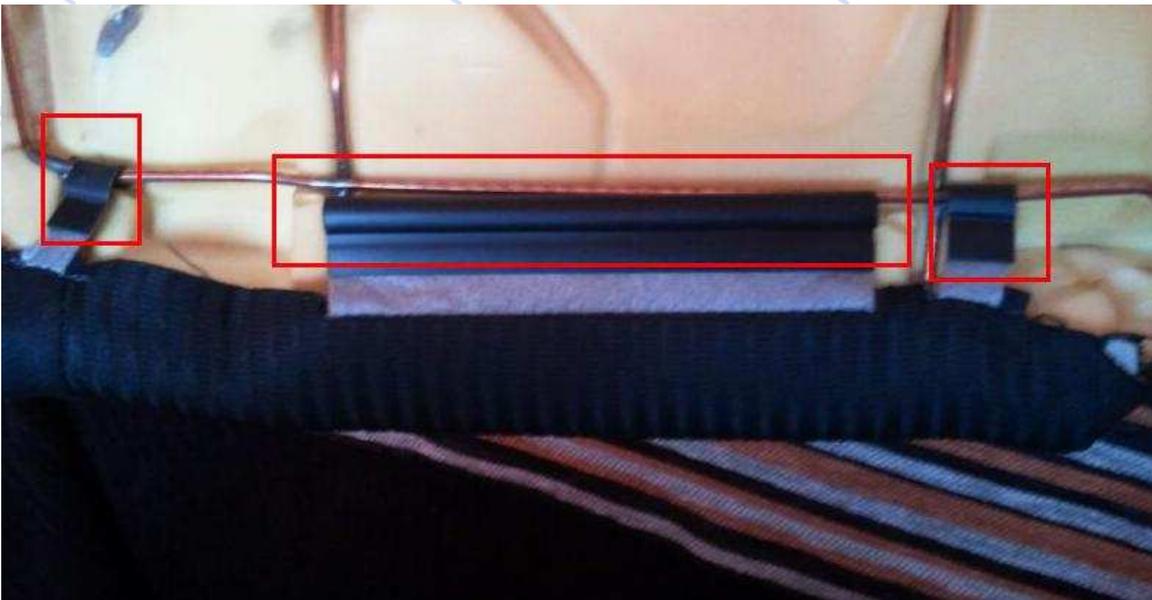

3.- Realizar los cortes en la espuma

Como decíamos, las zonas a cortar vienen premarcadas en la espuma aunque como orientación el ancho que yo corte fue de 4 centímetros aunque con 3 cm debería ser suficiente ya que esa es la anchura de la guía... Creo que hacerlo algo más grande (40mm) hace que después la tela tire menos y la guía lo tapa holgadamente...

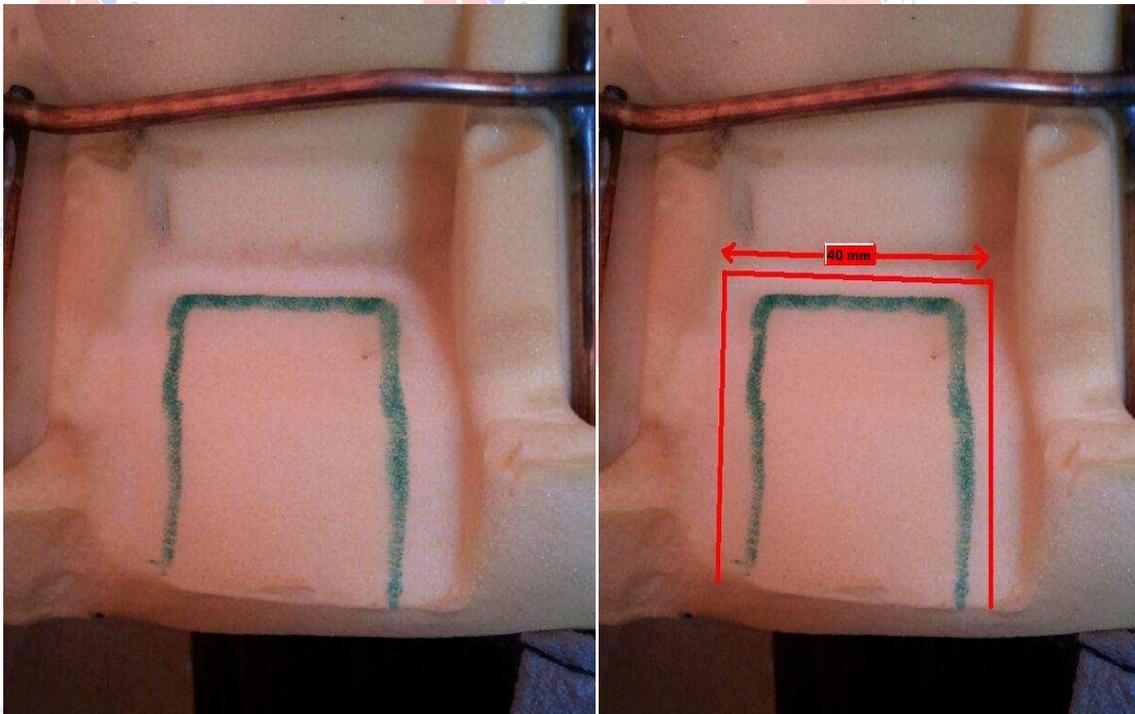

Una vez hecho el corte probamos con la guía que esta queda bien en su sitio retirando la espuma poco a poco (si es necesario) hasta que veamos que la guía se asienta bien en su posición...



4.- Cortes y remate de la tapicería



Una vez cortada la espuma, se procede a cortar la tela con las tijeras. Es recomendable reforzar el corte, sobre todo las esquinas donde más tensión habrá. No os preocupéis si el corte no es muy bueno, el embellecedor luego lo tapa holgadamente.

En mi caso intenté que los cortes de la tapicería fueran algo más pequeños que el corte de la espuma pero no mucho para evitar que luego tire y se arrugue... 5mm son suficientes...


Comentar que para las guías interiores el corte de la tapicería atraviesa una costura que da un poco de reparo cortar. Hay que cortarla para que no queden arrugas...



Para rematar los cortes, hemos cosido una cinta negra no elástica (la típica que hay en la caja de la costura de la abuela) y la hemos cosido cerca del corte y cerca del borde de la cinta de tal manera que la cinta queda para dentro del corte...

En la foto se ve aproximadamente la superficie que tapa la guía, marcada en verde (algo mas incluso de la línea verde).

También podemos ver como hemos cosido la cinta negra respecto del corte de la tela. El corte de la tela esta marcado en rojo y es solamente un poco mas pequeño que el corte de la espuma.

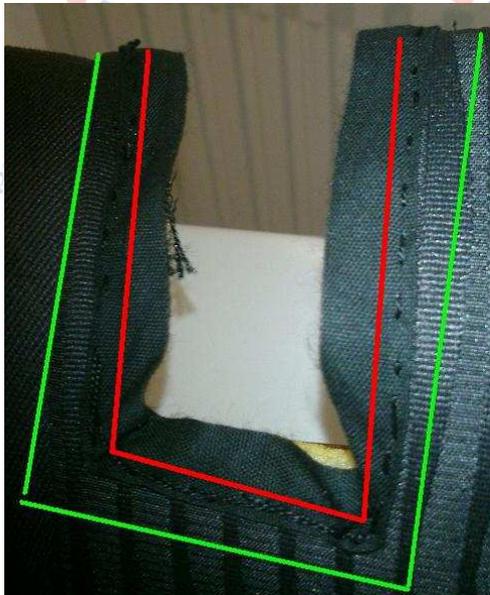

Obviamente líneas rojas y verdes deben ser paralelas. En la foto están dibujadas a modo orientativo...

5.- Instalación final

Probar la banqueta sin las grapas, instalando las guías isofix. Una vez comprobado que todo encaja bien, levantar lo justo la banqueta para introducir las grapas y haciendo presión encajarlas bien. Trabajo terminado.

Mi agradecimiento a trompos por las fotos que me envió y a tsgarcia33 sus explicaciones 🙏