

SEAT S.A.  
Homologaciones  
Carretera N-II, Km 585  
08760 Martorell - Tel. (93) 773 16 66



**FICHA REDUCIDA DE HOMOLOGACION PARA VEHICULOS DE CATEGORIA M1**


Marca : AUDI      Tipo : B8      Modelo : A5 - S5      Ext.: 02      Página 1 de 6

Marca : AUDI      Contraseña de homologación : e1\*2001/116\*0430\*02

TIPO	VARIANTES	DENOMINACION COMERCIAL	PARTE FIJA VIN	OBSERVACIONES
B8	C CALA FI	AUDI A5	WAU??8T?	
	C CAMA FI			
	C CAMB FI			
	C CAPA QI			
	C CAUA QI	AUDI S5		

**ESQUEMA Y DIMENSIONES**

Foto :

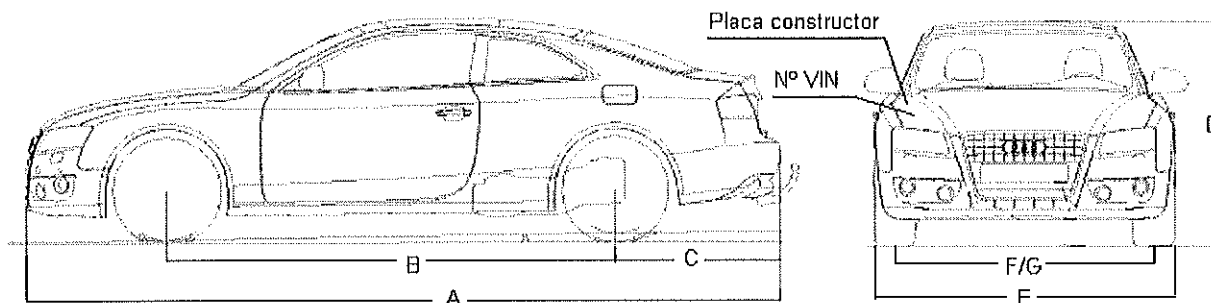

MEDIDAS EN mm.	
A : Longitud total	4625 - 4780 (con gancho remolque)
B : Distancia entre ejes	2758 (a plena carga)
C : Voladizo trasero	1007
D : Altura total	1362 - 1382
E : Anchura total	1854
F : Vía anterior	A5: 1581 - 1595 ; S5: 1581 - 1589
G : Vía posterior	A5: 1569 - 1583 ; S5: 1569 - 1577

**MASAS TECNICAS ADMISIBLES / MASAS TECNICAS AUTORIZADAS (en Kg.) (MTMA/MMA)**

(\*) En orden de marcha según la Directiva UE 2001/116, incluido el conductor.

(\*\*) Excede +80 kg. en caso de remolque.

VARIANTE	VERSION	MASA TOTAL	MASA 1º EJE	MASA 2º EJE (**)	TARA (*)	MMR cF / sF	MMC
C CALA FI	FAV??????????	1995	1090	1010	1570	1700 / 750	3725
C CAMA FI	FAV??????????	2075	1155	1015	1650	1700 / 750	3805
C CAMB FI	FAV??????????	2075	1155	1015	1650	1700 / 750	
C CAPA QI	QM6??????????	2110	1150	1065	1685	1900 / 750	4040
C CAUA QI	QM6??????????	2130	1130	1090	1705	1900 / 750	4060

APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA TECNOLOGICA  
Con fecha :

Fdo.: Antonio Landa Pérez  
Homologaciones  
Contraseña de homologación : e1\*2001/116\*0430\*02

SEAT S.A.  
Homologaciones  
Carretera N-II, Km 585  
08760 Martorell - Tel. (93) 773 16 66



FICHA REDUCIDA DE HOMOLOGACION PARA VEHICULOS DE CATEGORIA M1

Marca : AUDI      Tipo : B8      Modelo : A5 - S5      Ext.: 02      Página 2 de 6

<p><b><u>Bastidor</u></b> Tipo : Monocasco autoportante</p> <p><b><u>Suspensión</u></b> Delantera : Independiente Trasera : Independiente Amortiguadores : Del. : Sí      Tras. : Sí Barra estabilizadora Del. : Sí      Tras. : Sí</p> <p><b><u>Transmisión</u></b> Tipo : Mecánica a las cuatro ruedas</p> <p><b><u>Motor</u></b> Marca o fabricante : AUDI Tipo (siglas) : Potencia efectiva / fiscal : Combustible : Ver hoja 3 Nº cilindros : Cilindrada y diámetro :</p> <p><b><u>Embrague</u></b> Tipo : Monodisco en seco</p> <p><b><u>Caja de cambio</u></b> Tipo y mando : Manual / Automático Nº de relaciones : Manual: 6 adelante y 1 atrás Autom: CVT</p> <p><b><u>Disposit. de alumbrado y señalización</u></b> Nº de proyectores de pare: 3 Nº de proyectores corto alcance : 2 opc. 4 Nº de proyectores largo alcance : 2 opc.4 Nº de proyectores marcha atrás : 2 Nº de proyectores antiniebla del. : 2 Nº de proyectores antiniebla tra. : 1</p> <p><b><u>Gancho remolque</u></b> Clase y tipo: A50-X; 305305 Contraseña: e13 00-2244 Capacidad de carga : Vertical : 80 kg. Arrastre : 1900 kg.</p>	<p><b><u>Dirección</u></b> Diámetro del volante : 360-410 mm.</p> <p><b><u>Neumáticos</u></b> Número : 4; rueda de emerg. ó kit antipin. Dimensiones : Ver hoja 3</p> <p><b><u>Dispositivos de frenado</u></b> Servicio : Freno hidráulico de mando por pedal. Dos circuitos en diagonal. Estacionamiento : Mecánico sobre las ruedas posteriores Socorro : Cada uno de los circuitos del freno de servicio Asistencia : Servofreno por depresión Disp. Antibloqueo: ABS Marca, Tipo y cat. Conti-Teves, categ.1</p> <p><b><u>Instalación eléctrica</u></b> Tensión : 12 Voltios Batería : 36 - 92 Ah. Alternador : 840 - 2100 w; 14 v</p> <p><b><u>Sistema de refrigeración</u></b> Tipo : Por líquido refrigerante</p> <p><b><u>Sistema de combustible</u></b> Capacidad del depósito : Trac. Del.: 67,6 l. Trac. Integ.: 63,6 l.</p> <p><b><u>Equipamientos</u></b> Espejos retrovisores Exteriores : 1 lado conductor 1 lado opuesto Interiores : 1 Asientos : dos delante y uno detrás Nº de plazas: 4 Puertas : 2</p> <p><b>Ruido vehículo parado :</b> Ver hoja 3 <b>Referencia silenciosos :</b> Ver hoja 3</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">FECHA</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">REVISION</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">06.07.2007</td> <td></td> </tr> </table>	FECHA	REVISION	06.07.2007	
FECHA	REVISION				
06.07.2007					

Por SEAT, S. A.  
Centro de Homologación SEAT

APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL  
DE POLITICA TECNOLOGICA  
Con fecha :

Fdo.: Antonio Landa Pérez  
Homologaciones  
Contraseña de homologación : e1\*2001/116\*0430\*02

SEAT S.A.  
Homologaciones  
Carretera N-II, Km 585  
08760 Martorell - Tel. (93) 773 16 66



FICHA REDUCIDA DE HOMOLOGACION PARA VEHICULOS DE CATEGORIA M1

Marca : AUDI

Tipo : B8

Modelo : A5 - S5

Ext.: 02

Página 3 de 6

**MOTOR**

(1) GASOLEO A (2) GASOLINA SIN PLOMO

(\*) Motor equipado con sistema de sobrealimentación

VARIANTE	MOTOR		POTENCIA EFEC/FISC (kW / CVF)	REV. MÁX. MOTOR DIESEL	COMB.	Nº CIL.	CILIN- DRADA (cm3)	Ø (mm)	RUIDOS A VEH. PARADO	
	Tipo	Versión							caja man / aut	min-1
C CALA F1	CAL	A	195 / 20,75	--	(2)	6	3197	85,5	-- / 76	3800
C CAMA F1	CAM	A	140 / 18,74	4800	(1)	6	2698	83	-- / 79	3300
C CAMB F1	CAM	B	120 / 18,74	4800	(1)	6	2698	83	-- / 81	3600
C CAPA Q1	CAP*	A	176 / 19,84	3800	(1)	6	2967	83,0	80 / --	3300
C CAUA Q1	CAU	A	260 / 27,28	--	(2)	8	4163	84,5	82 / --	3800

**REFERENCIA SILENCIOSOS**

VARIANTE	1º	2º	3º	CATALIZADOR
C CALA F1	8K0.118 (x2)	8K0.119G	8K0.120K (x2)	8K0.178DA
C CAMA F1	--	--	8K0.120H (x2)	8K0.178AB y DPF: 8K0.181AB
C CAMB F1	--	--	8K0.120H (x2)	8K0.178AB y DPF: 8K0.181AB
C CAPA Q1	--	--	8K0.120H (x2)	8K0.178AB y DPF: 8K0.181AB
C CAUA Q1	8K0.118A (x2)	8K0.119D (x2)	8K0.120G (x2)	8K0.178CA (x2)

**NEUMATICOS**

VARIANTE / VERSION	.....R8T60		.....R8T90	
	?CAPA?? / todas ?CALA?? / todas	225/45 R18 95H M+S 8Jx18 ET31  225/50 R17 94Y 7,5Jx17 ET28  245/40 R18 93Y 8,5Jx18 ET29	245/45 R17 95Y 8Jx17 ET26  255/35 R19 96Y 8,5Jx19 ET32	225/45 R18 95H M+S 8Jx18 ET31  225/50 R17 94Y 7,5Jx17 ET28  245/40 R18 93Y 8,5Jx18 ET29

VARIANTE / VERSION	.....R8T60		.....R8T90	
	?CAMA?? / todas	225/45 R18 95H M+S 8Jx18 ET31  225/50 R17 94W 7,5Jx17 ET28  245/40 R18 93W 8,5Jx18 ET29	245/45 R17 95W 8Jx17 ET26  255/35 R19 96Y 8,5Jx19 ET32	225/45 R18 95H M+S 8Jx18 ET31  225/50 R17 94W 7,5Jx17 ET28  245/40 R18 93W 8,5Jx18 ET29

Por SEAT S.A.  
Centro de homologación SEAT

APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL  
DE POLITICA TECNOLOGICA

Con fecha :

Fdo.: Antonio Landa Pérez  
Homologaciones

Contraseña de homologación : el \*2001/116\*0430\*02

SEAT S.A.  
Homologaciones  
Carretera N-II, Km 585  
08760 Martorell - Tel. (93) 773 16 66



FICHA REDUCIDA DE HOMOLOGACION PARA VEHICULOS DE CATEGORIA M1

Marca : AUDI

Tipo : B8

Modelo : A5 - S5

Ext.: 02

Página 4 de 6

VARIANTE / VERSION	.....R8T60		.....R8T90	
?CAMB?? / todas	225/45 R18 95H M+S 8Jx18 ET31	245/45 R17 95V 8Jx17 ET26	225/45 R18 95H M+S 8Jx18 ET31	245/45 R17 95V 8Jx17 ET26
	225/50 R17 94V 7,5Jx17 ET28	255/35 R19 96W 8,5Jx19 ET32	225/50 R17 94V 7,5Jx17 ET28	255/35 R19 96W 8,5Jx19 ET32 ó 9Jx19 ET33
	245/40 R18 93V 8,5Jx18 ET29		245/40 R18 93V 8,5Jx18 ET29	

VARIANTE / VERSION	.....R8T80		.....R8T91	
?CAUA?? / todas	225/45 R18 95H M+S 8Jx18 ET31	255/35 R19 96Y 8,5Jx19 ET32	225/45 R18 95H M+S 8Jx18 ET31	255/35 R19 96Y 8,5Jx19 ET32 ó 9Jx19 ET33
	245/40 R18 93Y 8,5Jx18 ET29		245/40 R18 93Y 8,5Jx18 ET29	

VARIANTE / VERSION	.....R8T92	
?CALA?? / todas ?CAPA?? / todas	225/45 R18 95H M+S 8Jx18 ET31	245/45 R17 95Y 8Jx17 ET26
	225/50 R17 94Y 7,5Jx17 ET28	255/35 R19 96Y 8,5Jx19 ET32 9Jx19 ET33
	245/40 R18 93Y 8,5Jx18 ET29	265/30 R20 94Y 9Jx20 ET29

VARIANTE / VERSION	.....R8T92	
?CAMA?? / todas	225/45 R18 95H M+S 8Jx18 ET31	245/45 R17 95W 8Jx17 ET26
	225/50 R17 94W 7,5Jx17 ET28	255/35 R19 96Y 8,5Jx19 ET32 9Jx19 ET33
	245/40 R18 93W 8,5Jx18 ET29	265/30 R20 94Y 9Jx20 ET29

Por SEAT, S/ A.  
Centro de homologación SEAT

APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL  
DE POLITICA TECNOLOGICA  
Con fecha :

Fdo.: Antonio Landa Pérez  
Homologaciones  
Contraseña de homologación : e1\*2001/116\*0430\*02

SEAT S.A.  
 Homologaciones  
 Carretera N-II, Km 585  
 08760 Martorell - Tel. (93) 773 16 66



FICHA REDUCIDA DE HOMOLOGACION PARA VEHICULOS DE CATEGORIA M1

Marca : AUDI      Tipo : B8      Modelo : A5 – S5      Ext.: 02      Página 5 de 6

VARIANTE / VERSION	.....R8T92	
?CAMB?? / todas	225/45 R18 95H M+S 8Jx18 ET31	245/45 R17 95V 8Jx17 ET26
	225/50 R17 94V 7,5Jx17 ET28	255/35 R19 96W 8,5Jx19 ET32 9Jx19 ET33
	245/40 R18 93V 8,5Jx18 ET29	265/30 R20 94Y 9Jx20 ET29

VARIANTE / VERSION	.....R8T93	
?CAUA?? / todas	225/45 R18 95H M+S 8Jx18 ET31	255/35 R19 96Y 8,5Jx19 ET32 9Jx19 ET33
	245/40 R18 93Y 8,5Jx18 ET29	265/30 R20 94Y 9Jx20 ET29

VARIANTE / VERSION	Rueda de emergencia
todas / todas	T125/70 R19 4Bx19 ET29

Por SEAT, S/ A.  
 Centro de Homologaciones SEAT

APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL  
 DE POLITICA TECNOLOGICA  
 Con fecha :

Fdo.: Antonio Landa Pérez  
 Homologaciones  
 Contraseña de homologación : e1\*2001/116\*0430\*02

SEAT S.A.  
Homologaciones  
Carretera N-II, Km 585  
08760 Martorell - Tel. (93) 773 16 66



FICHA REDUCIDA DE HOMOLOGACION PARA VEHICULOS DE CATEGORIA M1

Marca : AUDI

Tipo : B8


Modelo : A5 - S5

Ext.: 02


Página 6 de 6

ESTRUCTURA DE VARIANTES Y VERSIONES


Estructura de la variante

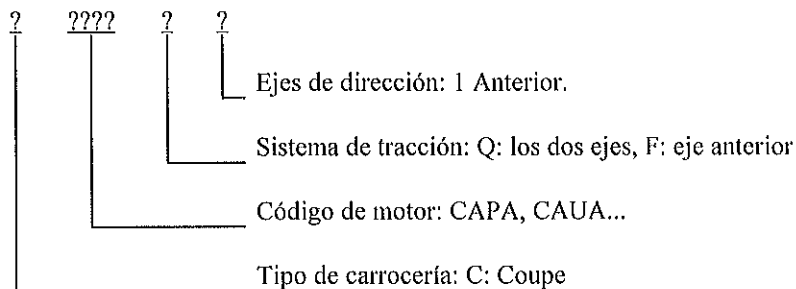

Estructura de la versión

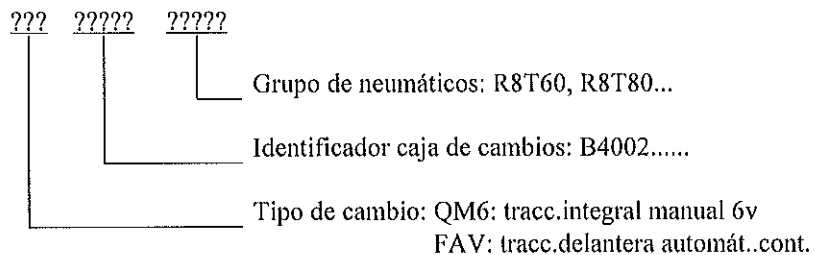

Por SEAT, S.A.  
Centro de Homologaciones SEAT

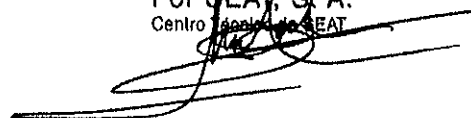

APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL  
DE POLITICA TECNOLOGICA  
Con fecha :

Fdo: Antonio Landa Pérez  
Homologaciones  
Contraseña de homologación : e1\*2001/116\*0430\*02